




**USB- для записи, обновления
ПО и мультимедиа**

SRT 7000: приемник с непревзойденными возможностями для открытых HD каналов. Наслаждайтесь высококачественным изображением и звуком при использовании выхода HDMI. Подключите устройство USB для записи Ваших любимых программ и мультимедиа. Простое и многофункциональное меню SRT 7000 доставит удовольствие при работе с приемником. Сядьте. Расслабьтесь. Получайте удовольствие. Снова и снова.

- Приемник для цифровых открытых ТВ и Радио спутниковых программ высокой четкости
- USB порт для записи и воспроизведения ТВ программ, воспроизведения фильмов или Видео, музыки, фотофайлов и обновления ПО
- Отложенный просмотр: пауза во время просмотра передачи и дальнейшее продолжение просмотра с остановленного места
- Дисплей показывает номер канала в рабочем режиме и время в режиме ожидания
- 4000 каналов в памяти для 64 спутников (50 предустановленных спутников)

* В зависимости от Ваших местных условий приема; ** Возможно в зависимости от телекомпания
*** STRONG не может гарантировать воспроизведение всех представленных видео файлов корректно, поскольку результат зависит от кодера, скорости передачи данных и разрешения.



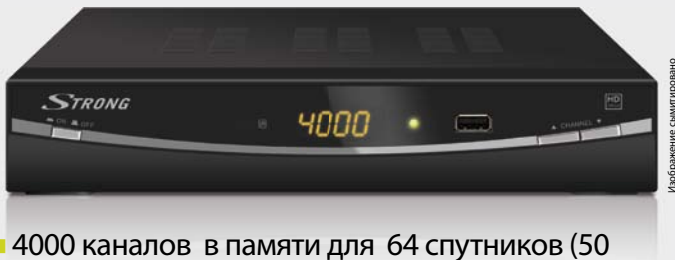


Изображение сымитировано

- 4000 каналов в памяти для 64 спутников (50 предустановленных спутников)
- Высочайшее качество изображения и превосходный звук
- Электронная программа передач (EPG) на экране ТВ для информации о программах и расписании передач на следующие 7 дней **)
- Программирование передач прямо из EPG
- До 30 программируемых таймеров для записи, включения и многое другое
- Энергосбережение: выключается в режим ожидания через определенное время
- Обновление программного обеспечения через спутник (OTA) и внешние запоминающие устройства USB
- 4 списка Избранных для ТВ и радио каналов

- Быстрая и простая загрузка/выгрузка базы данных каналов на устройство USB
- Телетекст и полная поддержка мультязычных DVB субтитров **)
- Функция родительского контроля для блокировки меню и выбранных каналов с помощью пароля
- Мультязычное меню (OSD)
- Простота при работе с каналами: опции поиска, редактирования, перемещения, выбора и блокировки каналов
- Включение на последнем просмотренном канале
- Видеовыходы: HDMI, SCART (RGB, CVBS), RCA
- Цифровой аудио выход S / PDIF для подключения к цифровому усилителю
- Возможность автоматического, сетевого и ручного поиска каналов
- Поддерживает MPEG-2, MPEG-4 и H.264
- Поддерживает протоколы DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и GOTO X
- **Разъемы:** SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART, VCR SCART, Audio L/R, Video, S/PDIF коакс., USB

* В зависимости от Ваших местных условий приема; ** Возможно в зависимости от телекомпании
 *** STRONG не может гарантировать воспроизведение всех представленных видео файлов корректно, поскольку результат зависит от кодера, скорости передачи данных и разрешения.

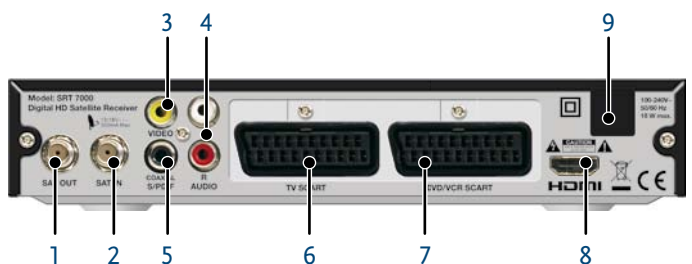

Изображение сымитировано

1. Второй приемник
2. Спутниковая антенна
3. Видеовыход
4. Цифровой аудио усилитель
5. Аудио выходы
6. К телевизору(SCART)
7. DVD/Видеомагнитофон
8. К телевизору (HDMI)
9. Кабель питания

Демодулятор

Демодуляция: QPSK, 8PSK
 Скорость потока: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC декодер: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 в режиме DVB-S
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 в режиме DVB-S2
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 в режиме 8PSK

Видео декодер

Профиль: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
 Скорость вх. потока: Макс. 20 Мб/с
 Формат экрана: 4:3 и 16:9, Pan & Scan, Letterbox, Авто
 Частота кадров: 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц (1080i); 50 Гц, 60 Гц (720P); 480р/480i (60 Гц),

576i/576p (50 Гц)
 Разрешение видео: 576i, 576p, 720p, 1080i

Аудио декодер

Декодирование: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3 Downmix
 Режим Аудио: Моно Лев/Пр, Стерео, AC3
 Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц

Система и память

Процессор: MSTAR7828
 Флэш-память: 8 Мбайт
 Системная память: 128 Мбайт

Тюнер

Разъем: F Type, IEC169-24, Female
 Входной диапазон частот: 950 ~ 2150 МГц
 Входное сопротивление: 75 Ом

Уровень входного сигнала: -65 to -25 дБм
 Питание конвертора: 13/18 В (+/- 5%), макс. 0.5 А, с защитой К.З.
 Версия DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, Tone burst

Мультимедиа

Воспроизведение Видео -- поддерживаются форматы (MPG, MPEG, TS, VOV, MP4, AVI...)*
 Воспроизведение Аудио -- MP3, WMA
 Просмотр фото -- JPG, BMP

Разъемы

К спутниковой антенне: SAT IN
 Ко второму приемнику: SAT OUT
 Для подключения ТВ: HDMI, TV SCART (RGB, CVBS, Аудио Лев/Пр./L/R), RCA - выходы Аудио Лев/Пр и CVBS Видео

DVD/видеомагнитофон: VCR Scart (CVBS, Аудио Лев/Пр.)
 К цифровому усилителю: S/PDIF
 Подключение внешн. устройства: USB 2.0,

Общие характеристики

Напряжение питания: 100 – 240 В 50/60 Гц
 Потребляемая мощность: макс. 9 Вт (без внешних устройств)
 Потребл. мощность в Standby: макс. 1 Вт (без внешних устройств)
 Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40 °С
 Температура хранения: -10 ~ +50 °С
 Допустимый уровень влажности: 10 ~ 85% RH, без конденсата
 Габариты в мм: 220 x 170 x 45
 Вес: 0.68 кг
SRT 7000 EAN code: 871718544 5640

* STRONG не может гарантировать воспроизведение всех этих форматов корректно, поскольку результат зависит от кодера, скорости передачи данных и разрешения.