



**PVR Ready – USB
recording capability**



Imponerende billede og lyd

SRT 7300 CI er en overlegen High Definition satellit modtager til Free-To-Air og betalingsprogrammer via en CI+ indgang. Med den helt nye menu og den optimeret HD grafik gør det nemt at navigere og giver dig den rigtige HD oplevelse. Tilslut til dit TV via et HDMI kabel og nyd high-end lyd og billede i fantastisk digital kvalitet. USB stikket giver dig mulighed for at optage og afspille TV programmer, høre musik og se billeder via en ekstern USB lagrings enhed. CI+ indgangen accepterer mange forskellige cam moduler inklusiv de nyeste CI+ moduler, hvilket gør den meget alsidig.

- HDTV (1080i) modtager til modtagelse af Free-To-Air og betalings TV programmer via CI+ slot
- CI+ indgang der accepter mange forskellige CAM moduler inklusiv CI+ moduler.
- Forud-installeret kanal lister.
- USB port til optagelse af TV og radio programmer, samt afspilning af MP3 musik og JPG billeder
- Timer (daglig, ugentlig) og "one touch" optagelse
- Timeshift. sæt live TV på pause og start det igen senere
- Forrygende audio og video kvalitet

* Er afhængig din lokale modtage forhold og tilgængelige CAM & Programkort
** Afhængig af broadcaster / Tekst-tv via TV remote er kun tilgængelig på SCART stikket






Picture similar

- IR extenderen giver mulighed for at placere boksen mange steder og giver maksimum betjenings afstand.
- Plads til 4000 kanaler i hukommelse samt 64 satellitter
- 8 favorit lister til TV og radio kanaler
- Display viser kanal nummer eller klokken
- Standby knap på front
- Elektronisk Program Guide (EPG) til information om programmer og sendeplan for de næste 7 dage**
- Timer funktion med plads til 8 timere (optagelse/ opvågne funktion)
- Booking af timere direkte fra EPG
- Forældre lås til menuer og rating kontrol kan vælges pr kanal

- Tekst-tv via modtager og TV fjernbetjening**
- Fuld understøttelse af DVB undertekster og lyd spor**
- Flersprogede menuer (OSD)
- Mulighed for navne ændring af TV og radio programmer og transponder data
- Software opdateringer via satellit (OTA) og ekstern USB lager enhed.
- Automatisk standby funktion
- Signal styrke og kvalitets kontrol af transpondere
- Automatisk og manuel kanal søgning af TV og radio programmer
- Spil. Sudoku, Tetris, Snake, Box Man
- Valgbare output af 1080i, 720p, 576p format
- Understøtter MPEG-2, MPEG-4 og H.264
- Understøtter DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X og tone burst
- **Tilslutninger:** SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R), 3 RCA (Audio L&R and CVBS video), S/PDIF coaxial, IR IN; USB og CI+ indgang

* Er afhængig din lokale modtage forhold og tilgængelige CAM & Programkort
 ** Afhængig af broadcaster / Tekst-tv via TV remote er kun tilgængelig på SCART stikket

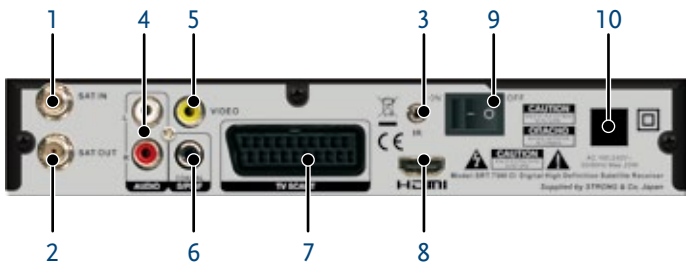

Picture similar

1. Satellit antenne
2. Anden modtager
3. IR Sensor input
4. TV/HI-FI/Forstærker
5. TV (RCA)
6. Digital audio Forstærker
7. TV (SCART)
8. TV (HDMI)
9. Power knap
10. Strømkabel

Demodulator

Demodulation: QPSK, 8PSK
 Input symbol rate: DVB-S QPSK : 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Video Decoder

Profile level: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
 Input rate: Max. 90 Mbit/s
 Aspect ratio: 4:3 and 16:9, Pan & Scan, Letterbox, combined
 Frame rate: 25 Hz, 29.977 Hz, 30 Hz

Video resolution: 576p, 720p, 1080i

Audio Decoder

Audio decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3 Downmix
 Audio mode: Mono L/R, Stereo, AC3
 Sampling rate: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Input frequency range: 950 – 2150 MHz
 RF impedance: 75 Ohm unbalanced
 Signal level: -75 to -25 dBm
 LNB power: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, overload protected
 DiSEqC versions: 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, Tone burst

System & memory

Main processor: STI 7111
 Flash memory: 8 MBytes
 System memory: 256 MBytes

Multimedia:

Audio playback – MP3 format
 Picture view – JPEG, PNG format

Connectors

SAT IN; SAT OUT
 IR; HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R output with volume control)
 RCA outputs - Audio L/R and CVBS video
 Digital audio S/PDIF coaxial
 USB; CI+ compatible slot

General Data

Supply voltage: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
 Power consumption: max. 20 W, typ. 7.5 W (without external device)
 Power consumption in stand-by: 0.86 W (without external device)
 Operating temperature: +0 ~ +40 °C
 Storage temperature: -10 ~ +70 °C
 Operating humidity range: 25 ~ 75 % RH, non-condensing
 Size (W x H x D) in mm: 230 x 44 x 165
 Weight: 0.90 kg

SRT 7300 CI+ EAN code: 8717185443 844

HOTLINE

Thank you for purchasing a receiver from STRONG. Please contact our Service HOTLINE for questions regarding installation or operation.
 Vielen Dank, dass Sie sich für einen Receiver von STRONG entschieden haben. Bei Fragen zur Installation oder Bedienung hilft Ihnen gerne unsere HOTLINE.

AT 0820 400 150

BC +359 32 634 451

DE 0180 501 49 91

FR 0826 029 928

UA +38(044)238-60-94

DK support_dk@strong.tv

FR 0826 029 928

UA +38(044)238-60-94

DK support_dk@strong.tv

STRONG declares that this item complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives CE 2004/108/EEC and 73/23EEC; ROHS 2002/95/EEC

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. ASTRA is a registered trade mark of SES ASTRA, Eutelsat and HOT BIRD are registered trademarks of Eutelsat Communications, all other product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© STRONG 2011. All rights reserved. 03/2011