



### Immagini incredibili e audio insuperabile

Il ricevitore SRT 7300 CI+ è un ricevitore satellite per canali non codificati e a pagamento ad alta definizione grazie alla slot Common Interface (CI). Il nuovo menu su schermo (OSD) con grafica ottimizzata per l'alta definizione, il connettore HDMI per la visione HD, la porta USB per la registrazione e la riproduzione e la slot CI+ per i moduli CAM rendono il ricevitore SRT 7300 CI+ e estremamente versatile.

- Ricevitore HDTV (1080i) per tutti i canali TV e Radio in chiaro e codificati via satellite\*
- Slot Common Interface per i moduli CAM inclusi gli ultimi modelli CI+
- Lista canali pre-installata
- Porta USB per registrazione e riproduzione musica MP3 music e immagini JPEG
- Registrazione ritardata (Time Shift)
- Eccezionale qualità audio e video
- Installazione semplice e rapida
- Ingresso per sensore IR per una maggior scelta di posizionamento del ricevitore.
- Capacità di memoria per 4000 canali e 64 satelliti
- 8 Liste Favoriti

\* Soggetto alle condizioni del segnale locale e al tipo di CAM o Smart card utilizzata  
\*\* Disponibilità dipendente dall'operatore / Televideo via telecomando disponibile solo in caso di connessione SCART





Immagine simile

- Display con ora o numero di canale
- Guida elettronica dei programmi (EPG) fino a 7 giorni\*\*
- Programmazione eventi direttamente dalla EPG
- Funzione timer per otto eventi programmati (registrazione / accensione automatica)
- Blocco parentale e livello visione selezionabile
- Televideo\*\*
- Sottotitoli e lingue selezionabili\*\*
- Menu su schermo multilingue (OSD)
- Funzione di modifica nomi canali e transponder
- Aggiornamento software via satellite (OTA) o via USB
- Indicazione livello e qualità segnale
- Ricerca manuale e automatica
- Accensione sull'ultimo canale visto

- Giochi: Sudoku, Tetris, Snake, Box
- Funzione di stand-by automatico per risparmio energetico
- Uscite Video: HDMI, TV SCART (RGB, CVBS)
- Uscita audio digitale (S/PDIF)
- Formato video selezionabile 1080i, 720p, 576p e 576i
- MPEG-2, MPEG-4 e H.264
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X e tone burst
- **Connettori:** SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART (RGB, CVBS, Y/C, Audio), 3 RCA (Audio L&R e CVBS video), S/PDIF coassiale, IR in, USB e slot CI+ sul frontale
- **Accessori:** Telecomando, Estensore di infrarosso, 2 batterie AAA

\* Soggetto alle condizioni del segnale locale e al tipo di CAM o Smart card utilizzata  
\*\* Disponibilità dipendente dall'operatore / Televideo via telecomando disponibile solo in caso di connessione SCART

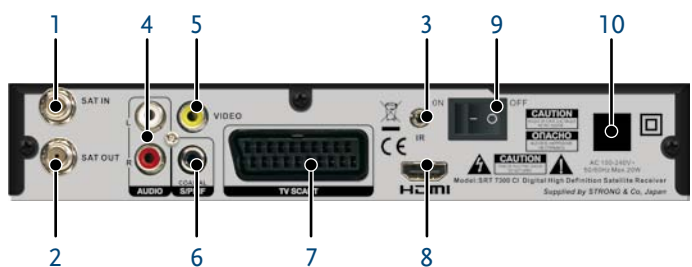


Immagine simile

1. Ingresso parabola
2. Secondo ricevitore
3. Ingresso sensore infrarosso
4. Uscita audio (L&R)
5. Uscita video
6. Uscita audio digitale
7. TV (SCART)
8. TV (HDMI)
9. Interruttore alimentazione
10. Cavo alimentazione

#### Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK  
Symbol rate d'ingresso: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s  
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s  
FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode  
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode  
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

#### Decoder Video

Profilo: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC  
Velocità d'ingresso: Max. 90 Mbit/s  
Rapporto immagine: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, combinato, schermo intero

Frequenza di quadro: 25 Hz, 29.977 Hz, 30 Hz  
Risoluzione video: 576i, 576p, 720p, 1080i

#### Decoder Audio

Decodifica Audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix  
Modo Audio: Mono L/R, Stereo, AC3  
Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 kHz

#### Sintonizzatore

Tipo F, IEC169-24, Femmina  
Frequenza d'ingresso: 950 ~ 2150 MHz  
Impedenza d'ingresso: 75 Ohm  
Livello segnale: -75 a -25 dBm  
Alimentazione LNB: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, protetto da sovraccarico  
DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, tone burst

#### Sistema e Memoria

Processore: STi 7111  
Memoria Flash: 8MBytes  
Memoria di sistema: 256 MBytes

#### Multimedia:

Riproduzione audio - MP3  
Visualizzazione immagini - JPEG, PNG

#### Connettori

SAT IN; SAT OUT  
HDMI  
TV SCART (RGB, CVBS, uscita Audio L/R con controllo volume)  
RCA - Audio L/R e CVBS video  
Uscita audio digitale coassiale S/PDIF  
USB; Slot CI+

#### Dati Generali

Alimentazione: 100 - 240 V AC 50/60 Hz  
Consumo: max. 20 W, tip. 7.5 W (senza dispositivo di memoria esterno)  
Consumo in stand-by: 0.86 W (senza dispositivo di memoria esterno)  
Temperatura di funzionamento: +0 ~ +40 °C  
Temperatura di immagazzinamento: -10 ~ +70 °C  
Umidità relativa: 25 ~ 75 % RH, non condensante  
Dimensioni (L x A x P): 230 x 44 x 165 mm  
Peso: 0.90 kg

**Codice EAN SRT 7300 CI+ 8717185443 844**