



Превъзходна картина и чудесен звук

Превъзходна картина и чудесен звук
Модел SRT 7300 CI+ е превъзходен HD сателитен приемник за свободни и платени канали, посредством CI+ слот. Новото екранно меню е лесно за навигация и напълно посреща Вашите очаквания за HD картина. С HDMI за висококачествена картина и звук, USB за запис и възпроизвеждане на Вашите любими предавания, широка гама модули (CAM) включително и най-новите CI+, наистина гъвкав!

- HDTV (1080i) приемник за всички свободни и кодирани канали, посредством CI+ слот
- CI+ съвместим слот, приемащ широка гама от модули (CAM) включително най-новите CI+ модули
- Предварително инсталиран списък с програми
- USB порт за запис на ТВ и Радио програми, възпроизвеждане на MP3 музика и разглеждане на JPG картини
- Събития (дневно, седмично) и запис с един бутон
- Отместване. Пауза на живо предаване и възстановяване по-късно
- Превъзходно качество на картина и звук
- Чрез IR удължител за свободно разполагане и удължаване на обхвата

* Обект на Вашите местни условия на сигнал, CAM & Smart карта

** Налично в зависимост от оператора/ Телетекст през ТВ приемник е възможна само през SCART конектор






Picture similar

- Бързо и лесно инсталиране и нови лесни за употреба менюта
- 4000 канала памет от 64 спътника
- 8 списъка с любими ТВ и радио програми
- Дисплей показващ номер на канал или час
- Standby ключ отпред
- Електронен ТВ програмен гид (EPG) показващ информация за канала и програмата за следващите 7 дни**
- Резервиране на събитие директно от EPG
- Таймер функция за 8 събития (запис/събуждане)
- Родителски контрол за заключване на менюта и контрол на рейтинга на избрани канали
- Телетекст през приемника или телевизора**
- Пълна многоезична поддръжка на DVB субтитри и звук**

- Многоезично екранно меню (OSD)
- Функция за редактиране на ТВ и радио програми по име и транспондер
- Обновяване на софтуер от спътник (OTA) и USB устройство
- Индикация на сила и качество за цифров транспондер
- Автоматично и ръчно сканиране на ТВ и/или Радио програми
- Старт от последно гледан канал
- Функция за икономия на енергия в режим standby
- Лесно за употреба дистанционно с цветни функционални бутони
- Видео изходи (HDMI, TV SCART (RGB, CVBS))
- Цифров звук чрез коаксиален изход (S/PDIF) свързан към усилвател
- Избираме изход за 1080i, 720p, 576p формат
- Поддръжка на MPEG-2, MPEG-4 and H.264
- Поддръжка на DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X and tone burst
- **Конектори:** SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART (RGB, CVBS), Audio L&R, 3 RCA (Audio L&R and CVBS video), S/PDIF coaxial, IR IN; USB и CI+ слот отпред
- Аксесоари: Батерии 2 x AAA за дистанционно, IR сензор

* Обект на Вашите местни условия на сигнал, CAM & Smart карта

** Налично в зависимост от оператора/Телетекст през ТВ приемника е възможна само през SCART конектор

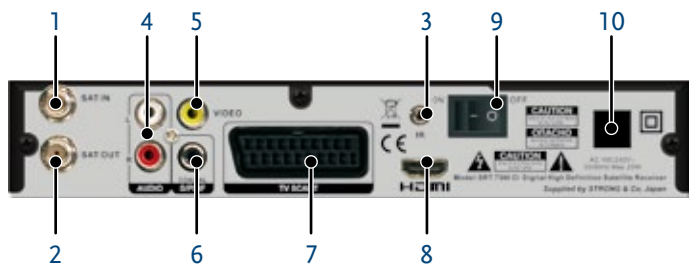

Picture similar

1. Описание на връзките:
2. Сателитен приемник
3. 2ри приемник
4. IR сензор вход
5. ТВ/HI-FI/Усилвател
6. ТВ(RCA)
7. Цифров аудио усилвател
8. ТВ (SCART)
9. ТВ (HDMI)
10. Захранващ ключ
11. Захранващ кабел

Демодулатор

Demodulation: QPSK, 8PSK
Input symbol rate: DVB-S QPSK : 1 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Видео декодер

Profile level: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input rate: Max. 90 Mbit/s
Aspect ratio: 4:3 and 16:9, Pan & Scan, Letterbox, combined
Frame rate: 25 Hz, 29.977 Hz, 30 Hz
Video resolution: 576p, 720p, 1080i

Звук декодер

Audio decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3 Downmix
Audio mode: Mono L/R, Stereo, AC3
Sampling rate: 32, 44.1, 48 kHz

Тунер

Type I F Type, IEC169-24, Female
Input frequency range: 950 ~ 2150 MHz
RF impedance: 75 Ohm unbalanced
Signal level: -75 to -25 dBm
LNB power: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, overload protected
DiSEqC versions: 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, Tone burst

Система & памет

Main processor: STi 7111
Flash memory: 8 MBytes
System memory: 256 MBytes

Мултимедия:

Audio playback – MP3 format
Picture view – JPEG, PNG format

Конектори:

SAT IN
SAT OUT
IR
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R output with volume control)
RCA outputs - Audio L/R and CVBS video
Digital audio S/PDIF coaxial
USB 2.0, Type A connector
CI+ compatible slot

Основни данни

Захранващо напрежение: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Консумация: max. 20 W, typ. 7.52 W (without external device)
Консумация в stand-by: 0.86 W (without external device)
Работна температура: +0°C to +40°C
Температура на съхранение: -10°C to +70°C
Работна влажност: 25~75% RH, non-condensing
Размер (Ш x В x Д) in mm: 230 x 44 x 165
Тегло: 0.90 kg

SRT 7300 CI EAN code: 8717185443 844